



Мостовые трапы ACO HSD

Описание:

- выполнены из ковкого чугуна;
- одно- или двухкорпусная конструкция, позволяющая обеспечить водоотвод для различных инженерных решений;
- два варианта диаметра патрубка (DN100, DN150);
- горизонтальный или вертикальный выпуск;
- в двухкорпусном исполнении возможность регулировки верхней части в диапазоне от 65мм до 150мм от уровня гидроизоляции;
- 2 типоразмера решётки 500x500, 300x500;
- шарнирное открытие решётки;
- антивандальное безболтовое крепление решётки;
- возможность установки корзины для задерживания мусора.



Специальный проем, позволяющий отводить воду при незаконченных строительных работах.




Сфера применения:

- водоотвод с мостов с различными видами покрытий;
- перекрытия паркингов с зажимом гидро/пароизоляционных слоёв (вертикальные или горизонтальные);
- технологические трапы для технических помещений с большими нагрузками (В 125 - D 400).


Крепление - фиксатор из нержавеющей стали.




Регулировки решетки:





H = по высоте



S = по сторонам



D = вокруг оси

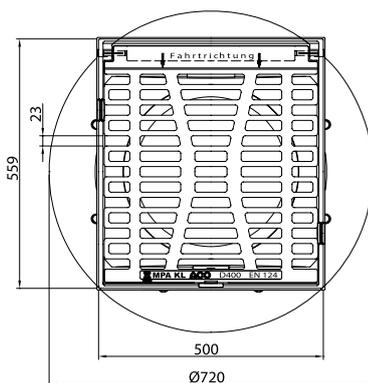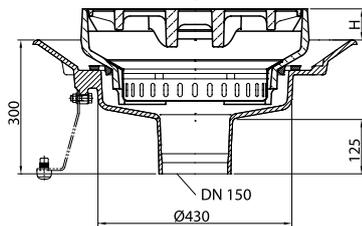

Открытие решетки трапа в любую сторону на 110°.



Легкое и надежное закрытие решетки.



Простой доступ для обслуживания решетки.

